Elokatu

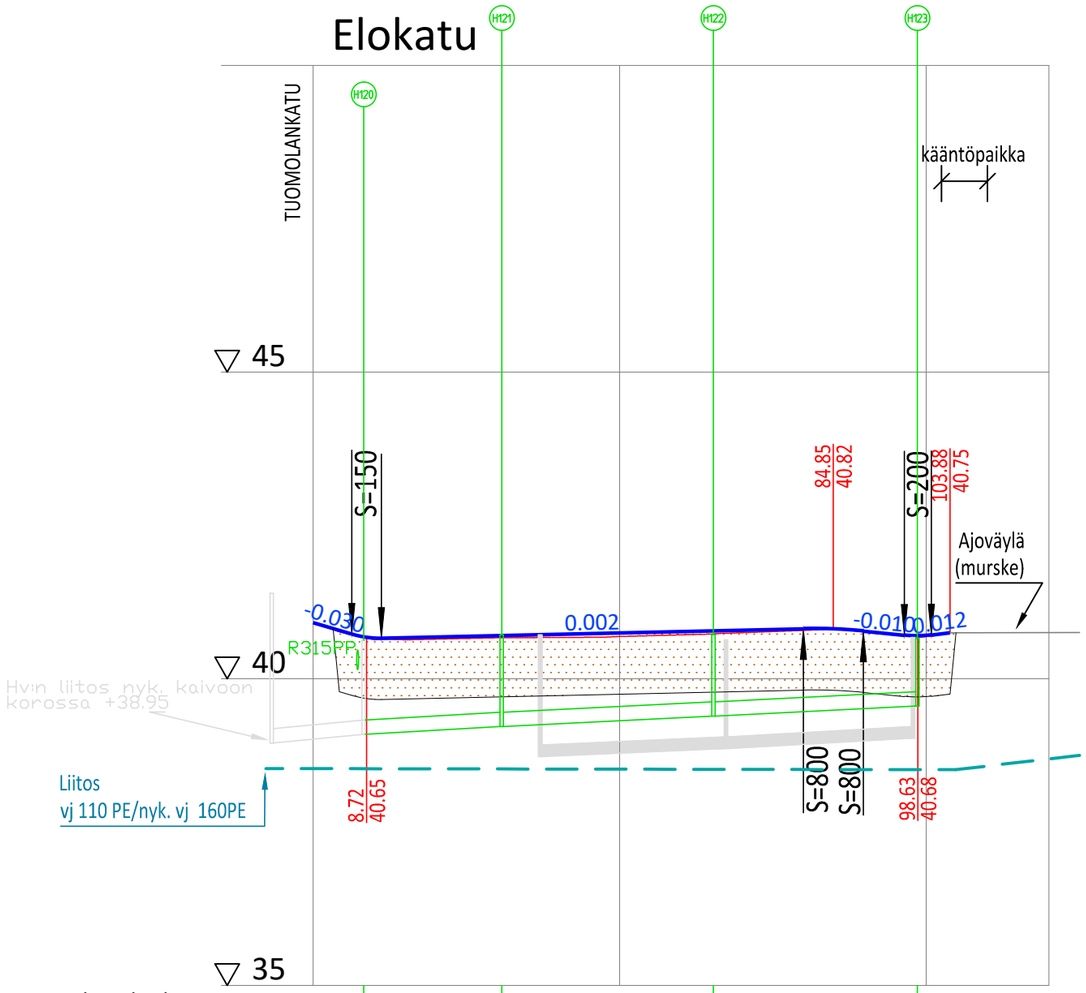

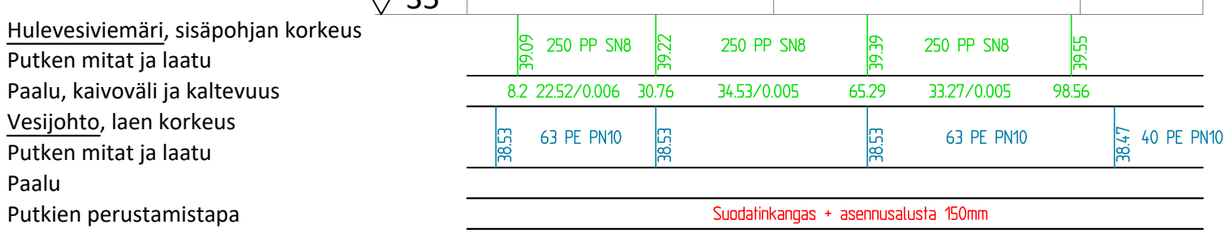

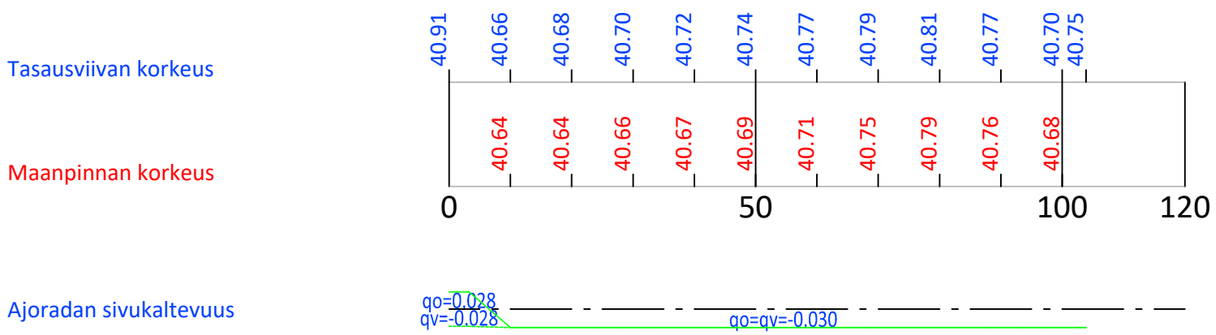

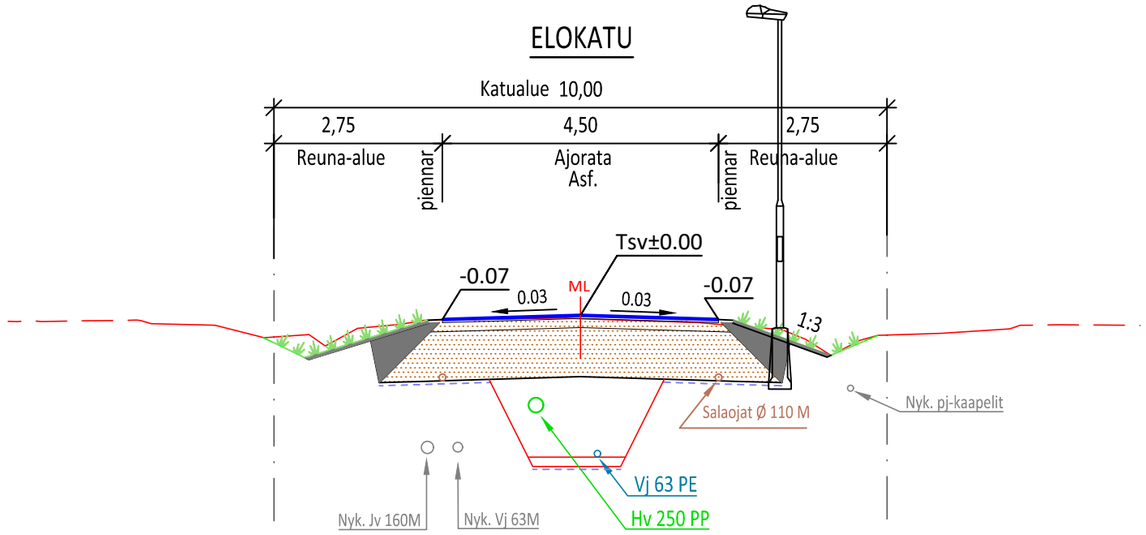

RAKENNEKERROKSET	AJORATA
Asfalttipäällyste, AB 16/120	0.05
Kantava kerros KaM 0/32	0.15
Jakava kerros KaM 0/90	0.80
Suodatinkangas käyttöluokka N3	x
Yhteensä	1.00

Huom. Nykyiset putki- ja kaapelitiedot ovat suuntaa antavia.
Sijainti tarkistettava kaapelinäytöillä ennen kaivamista.

HARJAVALLAN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT

ELOKATU

VÄLI: TUOMOLANKATU-KETTULANTIE
351 VINNARI

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA

Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Tyyppipoikkileikkaus 1:100

Kunnallistekniikan suunnittelu

Teklan päätös:	/ §
Muutos	
Pvm.	20.10.2025
Kork.järj.	N2000
Tasokoord.	ETRS-GK22
Ark.n:o	
Suunn.	E. Ränkman
Hyv.	
Piir.n:o	351/16